

FENETRE ALUMINIUM BAIE ALUMINIUM COULISSANTE



www.opertac.com
info@opertac.com

Tel. 00351 220 933 194
Fax. 00351 220 933 194
Tel. 00351 926 239 623



1 . Porte fenetre
2 . Porte d'entree

3 . Fenetre pose en applique
4 . Fenetre pose en renovation

5 . Fenetre pose en renovation aile 45 mm
6 . Fenetre pose en renovation aile 25 mm


- Double vitrage 4 . 18 . 4 de 26 mm warm edge, Faible emissif, Gaz argon
- Peinture QUALICOAT/QUALIMARINE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil sans parecloses
- Système périmétrale d'isolation du verre par joint type poliolefina
- 4 points de fermetures, 2 crémones haute et basse, 2 points centraux et 2 points sur le semi fixe par crémonne haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcé
- Paumelle à clamor 80 kg
- Dormant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 25 ou 45 mm, système intégré d'habillage extérieure ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissé, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joints sur Porte Fenêtre
- **Uw: 1,4 W/m².k - OF2**
- **Uw: 1,5 W/m².k - OF1**



Uw:
1,4 W/m².k



Uw:
1,4 W/m².k

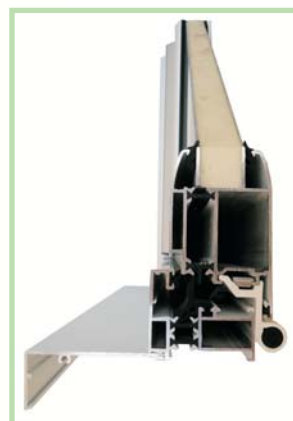




- Double vitrage 4-18-4 de 26mm, Faible émissif, Gaz argon, Warm edge
- Peinture QUALICOAT/QUALIMARINE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre
- Profil sans pare close Meneau centrale réduit 42mm (clair de jour maxi)
- Système périphérique d'isolation du verre par joint type poliolefina
- 1 point de fermeture automatique par poignée et verrou cuvette par vantail
- Assemblage coupe droite par emboîtement vissé
- Système anti-dégondage par vantail
- Dormant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 25 mm ou 45 mm, système intégré d'habillage extérieure ou de tapée
- Étanchéité par joint combiné lèvres nylon + brosse
- Drainage avec son obturateur
- Équerre de serrage par compression vissé, équerres d'angles inox sur dormant
- Rail alu laqué
- Chicane polyamide, 2 joints coupe vent EPDM haut et bas au niveau de la chicane
- Roulette nylon sur roulement à bille, ajustable
- Capot périphérique pvc sur le dormant
- Système de fixation des équerres sans contact avec le dormant
- **Uw: 1,4 W/m².k**


CHASSIS FIXE

- Double vitrage 4 . 18 . 4 de 26 mm warm edge, Faible émissif, Gaz argon
- Peinture QUALICOAT/QUALIMARINE
- Système périphérique d'isolation du verre par joint type poliolefina
- Pareclosé à coupe droit
- Dormant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 25 ou 45 mm, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Drainage avec son obturateur
- **Uw: 1,5 W/m².k**


1 - Aile 25 mm




2 - Aile 45 mm

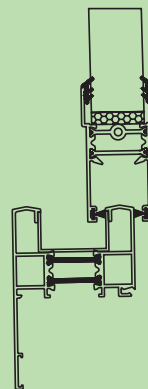


3 - Aile 45 mm avec bavette réno

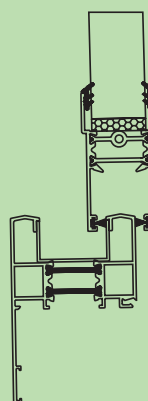

4 - Aile 45 mm avec bavette

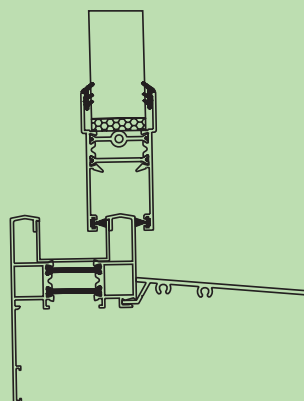

5 - Aile 45 mm avec tapée

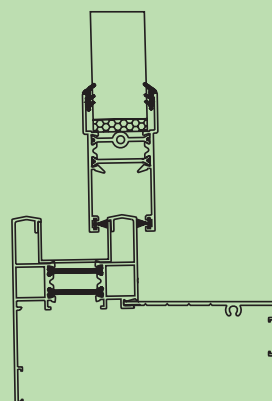

BAIE ALUMINIUM COULISSANTE

